




Jeden typ nabíjačky akumulátorov – ADAPTÉR a len jeden prepojavací kábel!



One type of battery charger – ADAPTER and one connecting cable only!



Ein Speisegerättyp von Akkus – Adapter und nur ein Verknüpfungskabel!



Vzájomné prepojenie a komunikácia.

Mutual connection and communication.

Gegenseitiges Koppelsystem und Kommunikation.



Technické možnosti prístrojov medzi sebou:

- získavanie informácií o funkčnom stave a čítanie dát,
- možnosť vzájomného využívania zdroja v prípade núdze.

Technical ability of equipments among themselves:

- getting information about the function condition and reading the data,
- possibility of mutual utilization of power source in emergency.

Technische Möglichkeiten der Geräte untereinander:

- Gewinnen von Informationen vom Funktionszustand und Datenablesen,
- Möglichkeit, die Quelle gegenseitig im Notzustand zu nutzen.

Garancia a ďalšie výhody vlastníť uvedené prístroje:

- vysoká technická úroveň a ich spoľahlivosť,
- jednoduchá manipulácia a obsluha,
- nabíjanie akumulátorov z autobaterie a iných vyhovujúcich zdrojov,
- možnosť programovania prístrojov na telo strelmajstra,
- možnosť overovania funkčnej spoľahlivosti vo vlastnej skúšobni,
- zaručený dlhodobý servis a opravy jednotlivých prístrojov.

Warranty and other advantages of possession of these equipments:

- high technic standard and their reliability,
- simple handling and operation,
- accumulator charging from auto-battery and other suitable power sources,
- eventuality to program the equipments according to the requirements of shootmaster,
- chance of checking the functional reliability in own test station,
- long term service guarantee and repairing of individual equipments.

Garantie und andere Vorteile, angeführte Geräte zu besitzen:

- Großes technisches Niveau und ihre Zuverlässigkeit,
- einfache Manipulation und Bedienung,
- Akkuladung von Autobatterie und anderen passenden Quellen,
- Möglichkeit, Geräte zu programmieren nach Anforderung des Schießers,
- Möglichkeit, die Funktionszuverlässigkeit im eigenen Proberaum,
- garantierter langfristiger Service.



Európsky výrobca prostriedkov **TRHACEJ TECHNIKY**



Tešíme sa na Váš záujem a prejavenu priazeň.

The European producer of means of **EXPLOSIVE TECHNICS**



We are looking forward to your interest and expresion of your favour.

Europaproduzent der **SPRENGTECHNIK**



Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre bezeugte Gunst.

Office: PYRODYN s.r.o., Vodný rad 1, 053 04 Spišské Podhradie, SLOVAKIA, IČO: 36 194 999
tel., fax: + 421 53 4541102, mobil: + 421 905 470134, e-mail: pyrodyn @ azet.sk, www.pyrodyn.sk

Prevádzka: PYRODYN s.r.o., Duklianska 47, 052 80 Spišská Nová Ves, SLOVAKIA, IČO: 36 194 999
tel., fax: + 421 53 4412092, mobil: + 421 905 470135, www.pyrodyn.sk




VTR-2

			
PROGRAMOVATEĽNÁ PROCESOROM RIADENÁ TRANZISTOROVÁ ROZNETNICA	PROGRAMMABLE TRANSISTOR IGNITER CONTROLLED WITH PROCESSOR	PROGRAMMIERBARER TRANSISTOR-ZÜNDER, VOM PROZESSOR GELEITET	
Rozmery (mm)	Dimensions (mm)	Abmessungen (mm)	205 x 95 x 50
Hmotnosť	Weight	Gewicht	890 g
Kapacita kondenzátora	Condenser capacity	Kondensatorkapazität	54 µF
Napätie kondenzátora	Voltage of condenser	Kondensatorspannung	1200 V
Energia kondenzátora	Energy of condenser	Kondensatorenergie	min. 40 J
Čas nabitia kondenzátora	Time of condenser charge	Ladezeit des Kondensators	3 - 25 s
Krytie	Covering	Deckung	IP 65
Zdroj: akumulátor	Power source: accumulator	Speisegerät: Akkumulator	9,6 V
RV pri „S“ / n1	RV at „S“ / n1	RV bei „S“ / n1	527 Ω
RV pri „Sicca“ / n1	RV at „Sicca“ / n1	RV bei „Sicca“ / n1	260 Ω
Programovo nastaviteľná od	Programmed adjustable to	Programmeinstellbar von	4,3 - 40 J
Vhodná do každého prostredia	Suitable for every environment	In jede Umgebung geeignet	
Vyhovuje normám EÚ	Complies with the EU standards	Hält stand den Normen der EU	
Cena prístroja pre rok 2008			od 648.- €

Energia a zataženie naprogramovanej roznetnice

Napätie (V)	Energia (J)	RV pri „S“ / n1 (0,018 J/Ω)	RV pri „Sicca“ / n1 (0,060 J/Ω)
1200	40,0	527	260
1100	32,7	490	245
1000	27,0	433	220
900	21,9	385	194
800	17,3	340	166
700	13,2	291	141
600	9,7	245	116
500	6,7	196	90
400	4,3	150	63

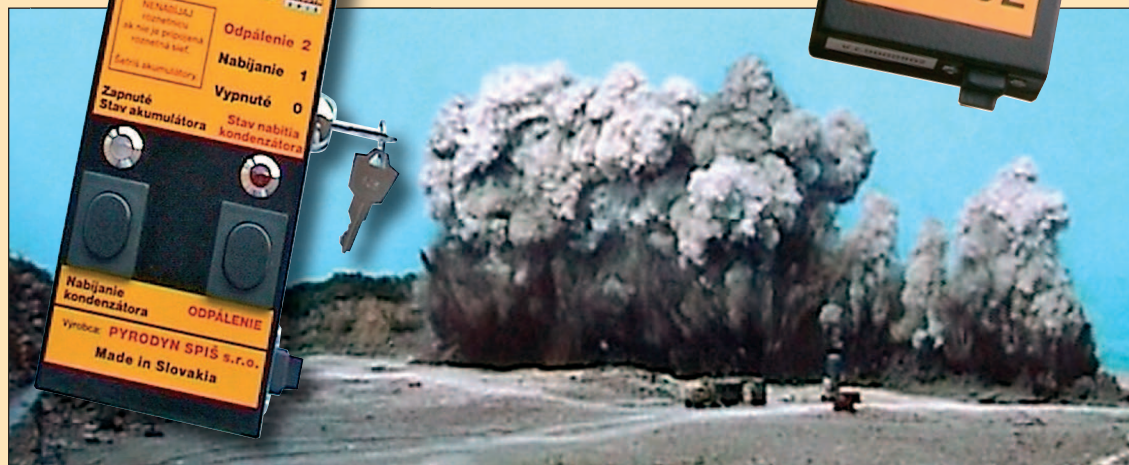

PO-02

			
DIGITÁLNY PROCESOROVÝ OHMMETER	DIGITAL OHMMETER CONTROLLED WITH PROCESSOR	EINEN DIGITALEN, VOM PROZESSOR GELEITETEN OHMMETER	
Rozmery (mm)	Dimensions (mm)	Abmessungen (mm)	85 x 85 x 30
Zdroj: akumulátor	Power source: accumulator	Speisegerät: Akkumulator	4,8 V
Krytie	Covering	Deckung	IP 65
Rozsah merania	Range of measurement	Meßbereich	0,0 - 5000,0 Ω
Merací prúd	Measuring current	Meßstrom	max 0,5 mA
Spojením s VTR-2 poskytuje všetky technické a dátové informácie	Connected with VTR-2 provides all technical and data information	In Verbindung mit VTR-2 gewährt er alle Daten und technischen Informationen	
Vyhovuje normám EÚ	Complies with the EU standards	Hält stand den Normen der EU	
Cena prístroja pre rok 2008			od 279.- €



Príslušenstvo / Accessories / Zugehör (2 – 95 €)